

WAVE

Käyttöohje

Bluetooth vastamelukuulokkeet

WAVE-BT-HIFI4




Kiitos että valitsit Wave tuotteen

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniset tiedot

Bluetooth versio:	5.4
Bluetooth piiri:	JL7018M8
Tuetut Bluetooth profiilit:	HFP V1.8 AVRCP V1.6 A2DP V1.3
Aktiivisen taustamelun poistoarvo:	-28±3dB (20-100 Hz)
Elementtien koko:	40 mm
Toimintaetäisyys:	10 m
Taajuusalue:	20-20,000 Hz
Impedanssi:	16Ω±15%
Liitännät:	3,5 mm AUX ja Bluetooth
Paino:	263 g
Akun kapasiteetti:	500 mAh
Käyttöaika:	n. 32 h
Valmiusaika:	500 h
Latausaika täyteen:	2,5 h
Automaattinen virrankatkaisu yhteydettömänä:	5 min

Liitännät ja toiminnot

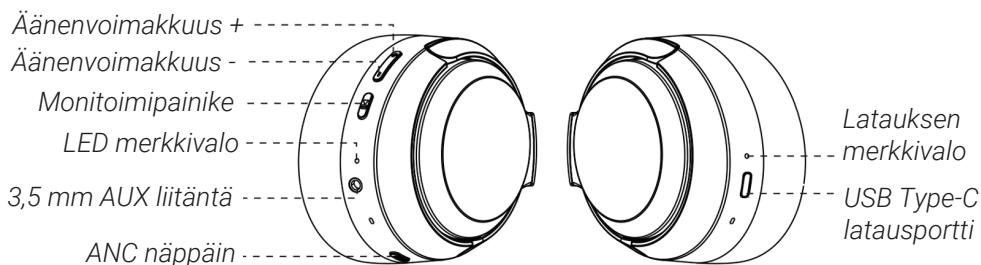

Kuulokkeiden käyttö

Virta päälle/pois: Pidä monitoimipainiketta painettuna 2 sekuntia käynnistääksesi, tai 3 sekuntia sammuttaaksesi kuulokkeet.

Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen: Paina monitoimipainiketta kertaalleen.

Saapuvan puhelun hylkääminen: Paina monitoimipainiketta hetki pohjassa.

Vastamelutoiminnon kytkeminen päälle/pois: Paina ANC painiketta kerran. Paina ANC uudelleen vaihtaaksesi ANC toimintoa. Vastamelutoiminnon ollessa päällä sen merkkivalo palaa vihreänä.

Musiikin toiston keskeytys/jatkaminen: Paina monitoimipainiketta kertaalleen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen: Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (+ tai -) lyhyesti kunnes saavutat halutun äänentason.

Edellinen kappale: Pidä äänenvoimakkuuden - painiketta painettuna noin 2 sekuntia.

Seuraava kappale: Pidä äänenvoimakkuuden + painiketta painettuna noin 2 sekuntia.

Bluetooth laiteparitus

Bluetooth yhteyden muodostaminen esim. puhelimen ja kuulokkeiden välille ensimmäisellä käyttökerralla.

1. Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta.
2. Paina kuulokkeiden monitoimipainiketta pitkään, kunnes Bluetooth-yhteyden ja latauksen merkkivalo alkaa vilkkumaan vuoroin punaisena ja sinisenä. Kuulokkeet antavat äänimerkin ja siirtyvät laiteparitustilaan.
3. Valitse WAVE-BT-ANC-HIFI4 laitteesi Bluetooth-valikosta.
4. Kuulokkeet antavat äänimerkin, kun laiteparitus on valmis. Bluetooth-yhteyden ja latauksen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

Huom.

- *Laiteparitustila on toiminnassa 5 minuuttia, mikäli kuulokkeita ei yhdistetä sinä aikana, virta katkeaa automaattisesti.*
- *Laiteparitusta ei tarvitse tehdä samalle laitteelle uudestaan. Kun kuulokkeet kytketään päälle, ne yhdistyvät automaattisesti viimeksi liitettyyn laitteeseen, joka on niiden toiminta-alueella ja Bluetooth toiminto päällä.*
- *Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos toista laitetta ei yhdistetä*

Kuulokkeiden lataaminen

- Voit ladata kuulokkeita pakkauksen mukana tulevan USB Type-C kaapelin avulla kytkemällä sen sopivaan USB-virtalähteeseen.
- Kuulokkeiden akun varaus on vähissä ja ne tulisi asettaa latautumaan, kun kuulet "Battery low" -merkkiä ja LED latausvalo vilkkuu punaisena.
- Bluetooth-yhteyden ja latauksen merkkivalo palaa punaisena, kun laite latautuu. Merkkivalo sammuu automaattisesti, kun lataus on suoritettu.
- Kuulokkeiden akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Täyteen ladattu akku mahdollistaa noin 32 tunnin käytön (Musiikin kuuntelu + taustamelun poisto). Käyttöympäristö vaikuttaa akun kestoon taustamelun poiston ollessa päällä.

Huomioitavaa

- Pitkäaikainen musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi pysyvästi.
- Älä hajota, kastele, puhkaise, lävistä tai pura laitetta.
- Älä altista laitetta kosteudelle, äläkä puhdista laitetta kemikaaleilla.
- Pidä kuulokkeet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info



EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Bluetooth vastamelukuulokkeet

WAVE-BT-ANC-HIFI4

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU

(RED) 2014/53/EU

(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RED: EN 62479:2010
EN 50663: 2017
EN 62368-1:2020+A11:2020

RoHS: IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013+AMD1:2017
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015&IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 3.10.2025

Tommi Järvinen Managing Director